

Настройка профиля в базе Gigaset

1) Переходим на веб интерфейс базы.

2) Переходим в вкладку телефония.



3) Если трубка уже привязана к базе, переходим во вкладку ПРАВКА на против 1 профиля.

Gigaset C530A IP

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Сеть

Телефония

- Соединения**
- Аудио
- Назначение номера
- Переадресация
- Планы набора номера
- Сетевые почтовые ящики
- Дополнительные настройки VoIP

Обмен сообщениями

Справочные службы

Телефонные справочники

Управление

Обзор соединений

Имя	Провайдер	Состояние	Активная	
Ст.линия		Отсоединено		Правка
Gigaset.net	Gigaset Communications	Отключено	<input type="checkbox"/>	Правка
1. [redacted]	Другой провайдер	Подключено	<input checked="" type="checkbox"/>	Правка
2. IP2	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	Правка
3. IP3	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	Правка
4. IP4	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	Правка
5. IP5	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	Правка
6. IP6	Другой провайдер	Не настроено	<input type="checkbox"/>	Правка

Профиль провайдера или УАТС

Профиль содержит все настройки для оператора или телефонной системы (мини-АТС).


Автоматическая проверка обновлений профиля: Да Нет

[Обновить профиль](#)

[Настроить](#) [Отмена](#)

4) Переходим заполняем данные. Вводим номер трубки, например: 001. В строчку пароля вводим данные с FreePBX.

Потом переходим во вкладку ПОКАЗАТЬ ДОП. НАСТРОЙКИ.

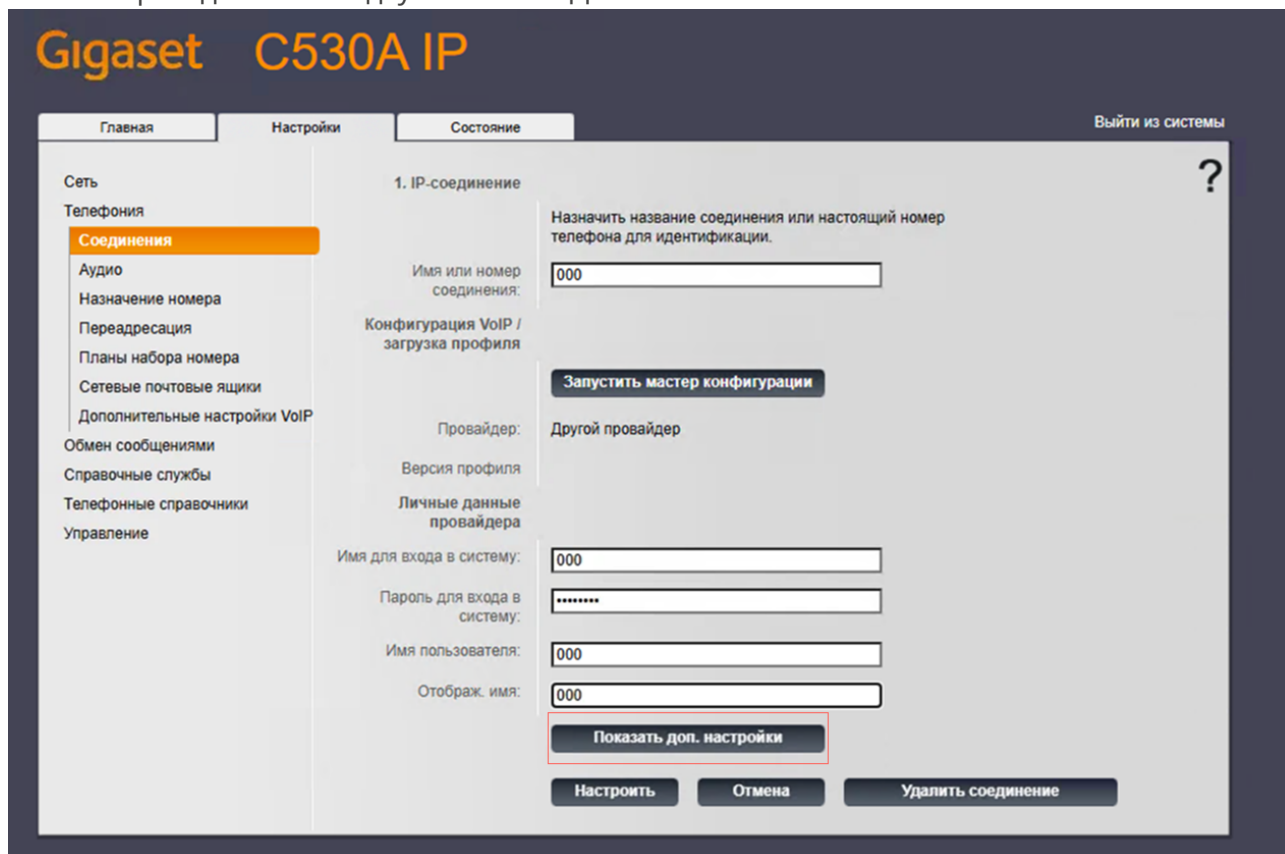

5) Заполняем данные провайдера и после заполнения нажимаем кнопку НАСТРОИТЬ.

🕒 Revision #2

★ Created 5 March 2026 12:14:50 by Антон Ш

✎ Updated 5 March 2026 13:32:21 by Антон Ш